danalock

Universal Module V3

Especificaciones

Margen de tensión de funcionamiento	12-24V DC
Max input (at 24V)	100mA
Números de relés	2
Tipos de relés	Potential-free contacts(NO/NC)
Potencia	+4dBm
Máx. v	48V
Comunicación Wireless	Bluetooth® 4.2 Low Energy
Rango Bluetooth®	5 - 10 metros

Cableado

Configure su Universal Module de acuerdo al siguiente esquema. Utilice el relé 1 antes del relé 2 si es posible.

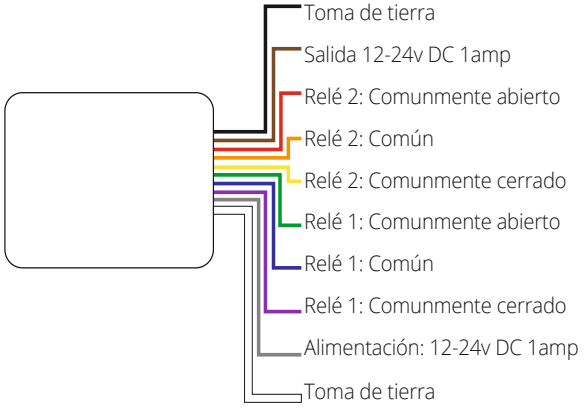

Comandos click

Puede configurar el Universal Module a través del botón que encontrará en el pequeño agujero del módulo. Cuando consiga la configuración deseada, espere 5 segundos y el Universal Module reaccionará. Si el número de clicks es erróneo, deténgase en el número de clicks en el que la luz LED no se encienda y espere 5 segundos. La luz LED parpadeará en rojo.

Clicks	Color	Actividad
1	Verde	Modo inclusión
Este modo se utiliza para conectar su Universal Module con un gateway Z-Wave or ZigBee (no HomeKit). El Universal Module parpadeará en verde. Eso significa que está en modo conexión/desconexión y tiene 30 segundos para linkarlo con el gateway.		
10	Rojo	Reiniciar la Danalock
Ésta acción elimina toda la configuración de usuario del Universal Module. Este responderá parpadeando en rojo.		

Señales LED



Modo LED	Color LED	Indicador del estado
Blanco fijo durante 3 segundos		Encendido
Morado constante		Actualización de firmware activada
Azul parpadeante		Ajustes cambiados
Blanco parpadeante durante 5 segundos		Identificar
Rojo fijo durante 5 segundos		Restablecimiento de fábrica
Verde fijo durante 5 segundos seguido de parpadeos verdes		Modo inclusión activado