Product data sheet

1X-X3-MB

PCB central de detección y extinción convencional Aritech conectable en red - 3 Zonas.

Unico

SymSafe Pro introduce la grabación ""hibrida", que trabaja con cámaras analógicas y con la nueva familia de productos digitales en red de GE. Esta única plataforma ofrece una forma elegante de cambio hacia la grabación digital, el futuro de la video grabación y al mismo tiempo, permite continuar utilizando los equipos analógicos existentes.

Alta calidad en tiempo real

Utilizando compresión MPEG-4, SymSafe Pro graba 25 imágenes por segundo por cámara en resolución 2CIF. La tecnología MPEG-4 produce pequeños ficheros de video, pero de gran calidad, para poder ser enviados por red. SymSafe Pro incorpora la función Triplex, para visionado, reproducción y grabación de video simultáneamente. Esto permite utilizar dieciseis canales analogicos y dos digitales, todos con una resolución D1 (720 x 576 pixels).

Versatilidad

SymSafe Pro incluye una completa herramienta de búsqueda por tiempo, fecha y alarmas cableadas. Cada unidad gestiona las alarmas con un archivo histórico y una notificación vía e-mail.

Conexión en red

SymSafe Pro puede ser fácilmente instalado en una Red para visualizar remotamente vía Ethernet 10/100/1000. Los grabadores utilizan Direccionamiento IP Dinámico (DHCP) y soportan DDNS. El software de UTC permite el visionado de video en vivo y grabado desde múltiples unidades SymSafe Pro.

Moderno

Un sencillo y moderno panel frontal hace de SymSafe Pro un equipo fácil de programar y de utilizar. Tamaños de disco duro entre 160GB y 1.5TB.

Fiabilidad

Un diseño único "Cooling Túnel" mantiene cada disco duro refrigerado para aumentar su vida útil. Posibilidad de montaje en rack de 19 pulgadas, utilizando 2U de altura.

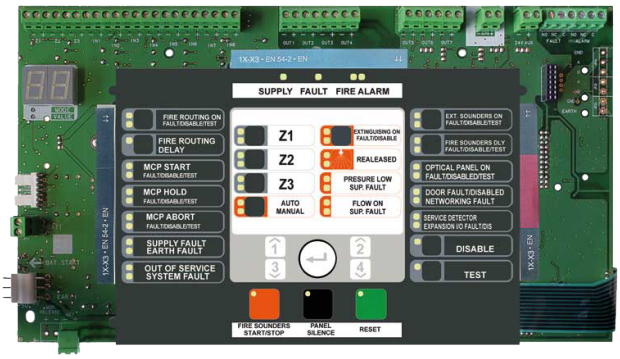

Details

- Grabación en tiempo real en todos los canales, resolución 2CIF
- Velocidad de grabación variable, dependiendo de la resolución utilizada
- Grabador híbrido con hasta 2 stream para cámaras IP
- 2 entradas de audio
- Interface de usuario sencillo y moderno
- Barra luminosa indicadora de alarma
- Solución SymSuite integrada: SymNav y SymBrowser
- 1.5TB disco duro interno
- Diseño de refrigeración Cooling Tunnel™ para aumentar la vida de los discos duros
- Grabador DVD incorporado
- Admite raton y dispositivos de almacenamiento USB
- Incluye mando remoto IR
- Salidas VGA y video compuesto

1X-X3-MB

PCB central de detección y extinción convencional Aritech conectable en red - 3 Zonas.

Technical specifications

General

Capacidad máxima del sistema (número de dispositivos)	hasta 96

Bucle

Capacidad máxima del lazo	3

Zona

Máxima capacidad de zona	hasta 3

Físico

Factor de forma	Mediano
Dimensiones físicas	190 x 60 x 320 mm (W x H x D)
Peso neto	550 g
Peso de envío	600 g
Tipo de Montaje	En armario

Estándares y regulaciones

Certificación	EN12094-1, EN54-13, EN54-2, EN54-4
Normativas	EN54-2 EN54-4 EN54-13 EN12094-1
Medioambiental	CPD WEEE RoHS

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 29 September 2020 - 13:34