


Cable de fibra protegida para exteriores/interiores 24 fibras 50/125 OM3 Cca

200-159

excel
without compromise.

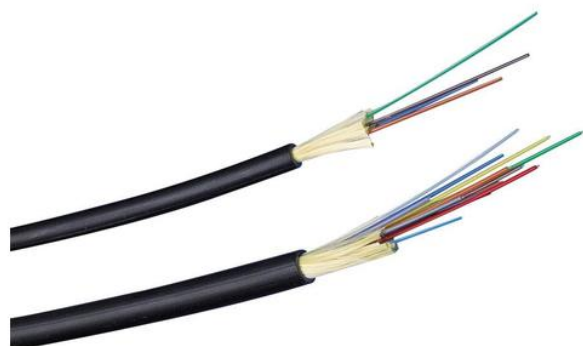

Características

- Uso en conducto
- Núcleo de fibra resistente a las dobleces
- Marcado de metraje secuencial
- 1500/500M Hz.km de ancho de banda
- Revestimiento exterior LSOH
- Corte de longitud a medida

Descripción

Los cables de fibra óptica Excel OM3 50/125 μ m de estructura ajustada han sido diseñados específicamente para aplicaciones internas y externas. Estos cables compactos y ligeros son extremadamente flexibles, además de fáciles y rápidos de instalar.

Los cables se colocan alrededor de hilos reforzados absorbentes como elementos de refuerzo que contienen hasta 24 fibras de 900 μ m con código de color.

Características	
1: Encender	no
2: Número de fibras	24
3: Categoría según EN 50173	OM 3
4: Tipo de fibra	Multimodal 50/125
5: Tipo de tubo	Apretado
6: Color cubierta	Negro
7: Función	Interior/exterior
8: Blindaje	no
9: Con protección contra roedores	no
10: Libre de halógenos (según EN 61034-2)	sí
11: Retardante de llama	Conforme a EN 60332-1-2
12: Libre de Halógenos	sí
13: Diámetro exterior aprox.	8,5 mm