


# Cable de fibra protegida para exteriores/interiores 16 fibras 9/125 OS2

205-326

excel  
without compromise.

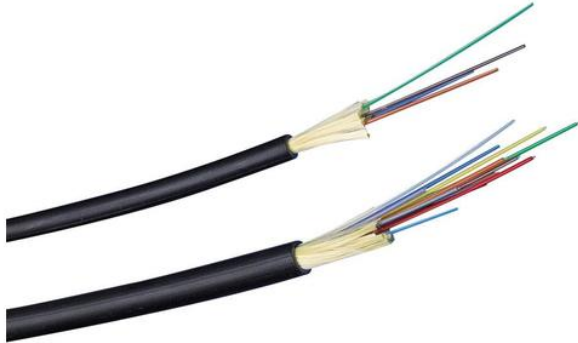

## Características

- Uso en conducto
- Núcleo de fibra resistente a las dobleces
- Marcado de metraje secuencial
- Revestimiento exterior LSOH
- Corte de longitud a medida

## Descripción

Los cables de fibra óptica Excel OS2 9/125  $\mu\text{m}$  de estructura ajustada han sido diseñados específicamente para aplicaciones internas y externas. La fibra monomodo cumple la norma G.652.D de bajo pico de agua y ofrece un rendimiento OS2, con compatibilidad con OS1. Estos cables compactos y ligeros son extremadamente flexibles, además de fáciles y rápidos de instalar.

Los cables se colocan alrededor de un refuerzo de rovings de e-glass que contiene hasta 24 fibras de 900  $\mu\text{m}$  con código de color.

Características	
1: Encender	no
2: Número de fibras	16
3: Categoría según EN 50173	OS2
4: Tipo de fibra	Un modo 9/125
5: Tipo de tubo	Apretado
6: Color cubierta	Negro
7: Función	Interior/exterior
8: Blindaje	no
9: Con protección contra roedores	no
10: Libre de halógenos (según EN 61034-2)	sí
11: Retardante de llama	Conforme a EN 60332-1-2
12: Libre de Halógenos	sí
13: Diámetro exterior aprox.	8 mm