

Lampeggiatore ad alta efficienza • Serie SOLEX


- Lampada allo Xeno
- Basso consumo di corrente
- Sincronizzazione automatica
- Vari colori disponibili
- Grado di protezione IP 54 e IP 65
- Per interni ed esterni

Lampeggiatore ad alta efficienza con sorgente luminosa Xeno. Le funzionalità, quali l'ampio range d'alimentazione da 9 a 60 Vcc, la sincronizzazione automatica e soprattutto i consumi ridotti fanno di SOLEX la soluzione ideale per qualsiasi tipo di segnalazione ottica. La base a baionetta è studiata per semplificare il montaggio ed è inoltre compatibile con le sirene serie ROSHNI e FLASHNI.



Esistono due diverse tipologie di base, il modello basso (65 mm) permette un'installazione discreta con il minimo impatto visivo ed un grado di protezione IP 54, il modello alto (93 mm) permette invece un'installazione con grado di protezione IP 65. I lampeggiatori SOLEX sono disponibili con calotte in diversi colori (rosso, ambra, blu, verde).

Disponibile modello con protezione tamper.

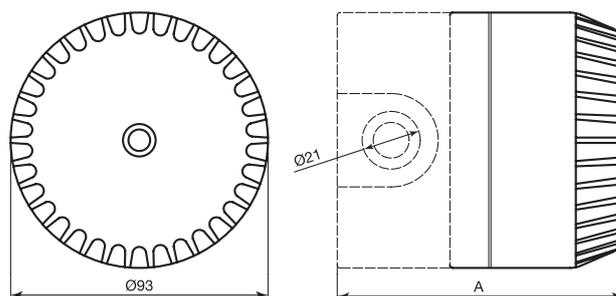

Specifiche generali

Materiale base	Termoplastico
Materiale calotta	Policarbonato
Tipo di connessione	A morsetti doppi (4) per derivazione (6 morsetti per cod. 531044FULL-1003)
Temp. di funzionamento	-25°C / +70°C
Imballo	1 pz. / confezione

Codici ordinazione

Codice	Tensione di alimentazione	Corrente nominale	Lampada	Frequenza lampeggio	Altezza A	Colore base	Colore calotta	Grado di protezione	Peso confezione	Note
531024FULL-0169	9-60 Vcc	88mA@24 Vcc	Xeno 10cd	1 Hz	65 mm	Rosso	Rosso	IP 54	0,15 Kg	
531024FULL-1019	9-60 Vcc	88mA@24 Vcc	Xeno 10cd	1 Hz	93 mm	Rosso	Rosso	IP 65 **	0,18 Kg	
531027FULL-0151	9-60 Vcc	88mA@24 Vcc	Xeno 10cd	1 Hz	65 mm	Bianco	Ambra	IP 54	0,15 Kg	
531044FULL-1003	9-60 Vcc	88mA@24 Vcc	Xeno 10cd	1 Hz	65 mm	Bianco	Ambra	IP 54	0,15 Kg	con tamper
531027FULL-0085	9-60 Vcc	88mA@24 Vcc	Xeno 10cd	1 Hz	93 mm	Bianco	Ambra	IP 65 **	0,18 Kg	
531034FULL-0106	9-60 Vcc	88mA@24 Vcc	Xeno 10cd	1 Hz	65 mm	Bianco	Blu	IP 54	0,15 Kg	
531034FULL-0090	9-60 Vcc	88mA@24 Vcc	Xeno 10cd	1 Hz	93 mm	Bianco	Blu	IP 65 **	0,18 Kg	
531035FULL-0180	9-60 Vcc	88mA@24 Vcc	Xeno 10cd	1 Hz	65 mm	Bianco	Verde	IP 54	0,15 Kg	
531035FULL-0091	9-60 Vcc	88mA@24 Vcc	Xeno 10cd	1 Hz	93 mm	Bianco	Verde	IP 65 **	0,18 Kg	

**Il grado di protezione IP 65 è garantito solamente con l'utilizzo di pressatubi idonei.

Accessori

593005FULL-0027	Base bassa rossa
590014FULL-0059	Base alta rossa
593006FULL-0118	Base bassa bianca
593002FULL-0017	Base alta bianca