


FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 V CC / 1,04 A

I924K25

Fuente de alimentación industrial de 25 W para sobremesa altamente fiable, con entrada CA bifásica europea y un rango de entrada de 85 V ac a 264 V ac. Adecuada para soluciones de potencia de consumo e industriales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Clasificación de eficiencia energética de nivel VI.
- Conector macho europeo de dos polos.
- Potencia de clase 2 con contacto de tierra.
- Carcasa completamente cerrada, construida para adherirse a los estándares pirorretardantes 94V-0.
- Equipada con la protección estándar del sector: protección contra cortocircuitos, sobrecarga y exceso de tensión.
- Indicación LED de estado de alimentación.
- Temperatura de funcionamiento de hasta +70 °C.

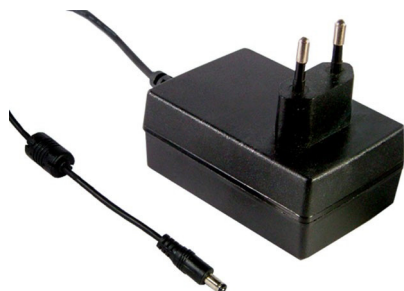

Tensión de entrada	85 ~ 264V CA
Tensión de salida	24 V CC
Corriente de Salida	1,04 A
Conector	Toma europea de 2 pines
Potencia nominal	25W
Dimensiones (mm)	79 x 54 x 33
Longitud de cable	1,8 m
Rango de temperaturas	-30° C ~ +70° C
Peso	202.5g
Protección	Cortocircuitos, Sobrecarga, sobretensión
Tipo de montaje	Pared

