


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN **FA-2DIN**

Fuente de alimentación de 24 V CC y 2 A para el sistema SMC, con protección contra sobrecarga y sobretensión. Montaje en carril DIN.

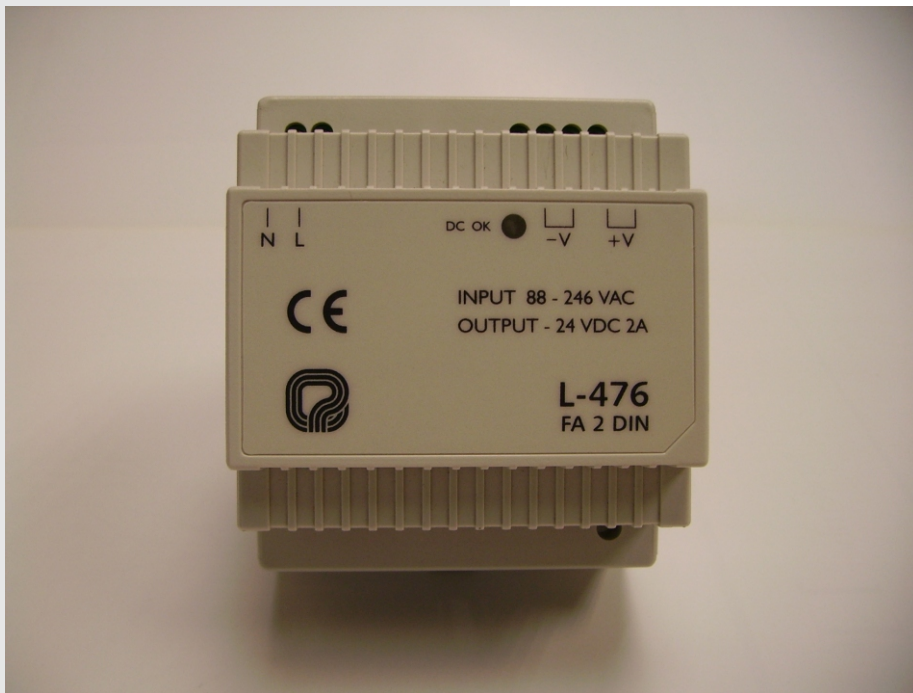

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tensión entrada</b>         | 88/132Vca - 176/264Vca autocambiable |
| <b>Frecuencia entrada</b>      | 47 - 63 Hz                           |
| <b>Corriente arranque</b>      | 27 A/115Vca - 36 A/230Vca            |
| <b>Salida</b>                  | 24V,2A, +/- 1%, R&N 180 mV           |
| <b>Protección sobrecarga</b>   | 105/135% corte corriente             |
| <b>Protección sobretensión</b> | 115/150% tensión salida              |
| <b>Aislamiento</b>             | I/P-0/P:3KV, I/P-FG:1,5KV, un minuto |
| <b>Peso</b>                    | 0,3 Kg                               |
| <b>Dimensiones</b>             | 78 x 93 x 56                         |