

# PROCESADO Y PREAMPLIFICACIÓN


## INTERFAZ DE AUDIO IP/SIP

### IA-10SIP SIP

Interfaz de audio IP/SIP a audio analógico. Permite transmitir audio desde cualquier dispositivo SIP a un equipo de megafonía analógico: amplificador, preamplificador, etapa de potencia...



- Configuración de parámetros mediante servidor WEB.
- Alimentación local 5 V CC (I905SIP) o PoE.
- Salida de audio directa para altavoz (impedancia 8 ohm, potencia 2 W).
- Salidas de audio AUX (0 dB) y MIC (-60 dB).
- Contacto de salida por relé (activación por DMTF)
- Contacto de salida de prioridad (colector abierto, activado en conexión).
- Indicadores: alimentación, llamada y nivel de audio.

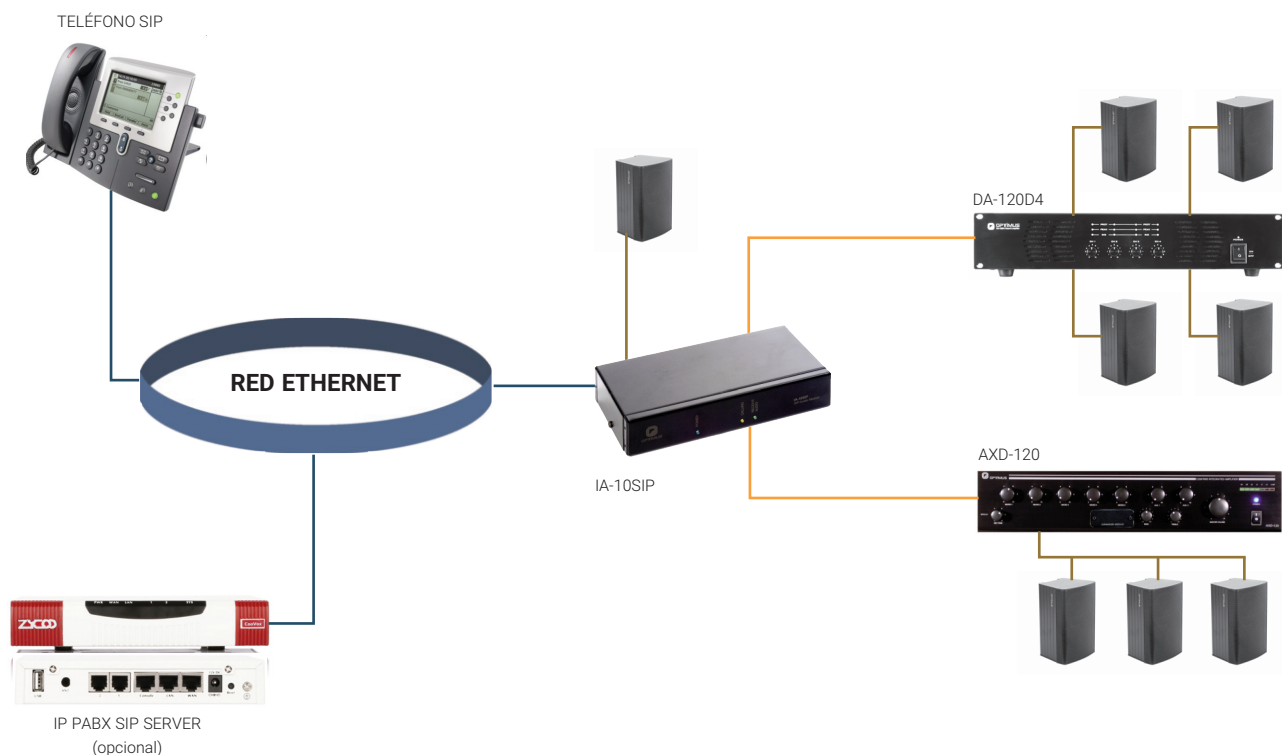

# PROCESSING AND PREAMPLIFICATION

## IP/SIP AUDIO INTERFACE

### IA-10SIP SIP

IP / SIP audio interface to analog audio. It allows to transmit audio from any SIP device to an analog public address system: amplifier, preamplifier, power unit...



- Parameter configuration via WEB server.
- Local power supply 5 Vdc (I905SIP) oPoE.
- Direct audio output for loudspeaker (8 Ohm, 2 W).
- AUX audio outputs (0 dB) and MIC (-60 dB).
- Relay contact output (activation by DMTF).
- Open collector priority output (activated in connection).
- Indicators: power supply, call and audio level.

