

La BS-678B, cuyo gabinete es de madera, puede instalarse en orientación vertical u horizontal. Para la conexión del cable de los altavoces se pueden utilizar tanto cables ocultos en la pared como cables expuestos. La estructura del altavoz que permite el montaje directo en la pared con tornillos evita que el altavoz se caiga fácilmente incluso si se aplica una fuerza hacia afuera. La impedancia de entrada se puede cambiar fácilmente cambiando la posición de toma del transformador. Dos unidades de altavoces de doble cono de 6 pulgadas incorporadas proporcionan un sonido de alta calidad. El conector de entrada tipo push-in facilita la conexión de los cables y permite el cableado de los puentes.





Número de artículo (SAP)BS-678B

Specifications

Respuesta de frecuencia	150 Hz - 20 kHz
Conexión	Racor rápido (borne de conexión)
Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	94 dB (500 Hz - 5 kHz, pink noise)
Componente de altavoz	16 cm tipo cono doble
Entrada nominal	6 W (100 V), 3 W (70 V)
Selección de potencia	6 / 3 / 1,5 / 0,8 W (100 V), 3 / 1,5 / 0,8 / 0,4 W (100 V)
Dimensiones (An x Al x Pr)	250 x 190 x 110 mm
Dimensiones (ø x D)	x 110 mm
Acabado	MDF, negro (RAL 9011 o equivalente)
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +50°C

Appearance

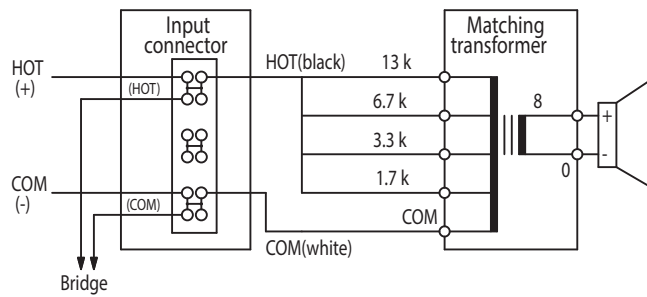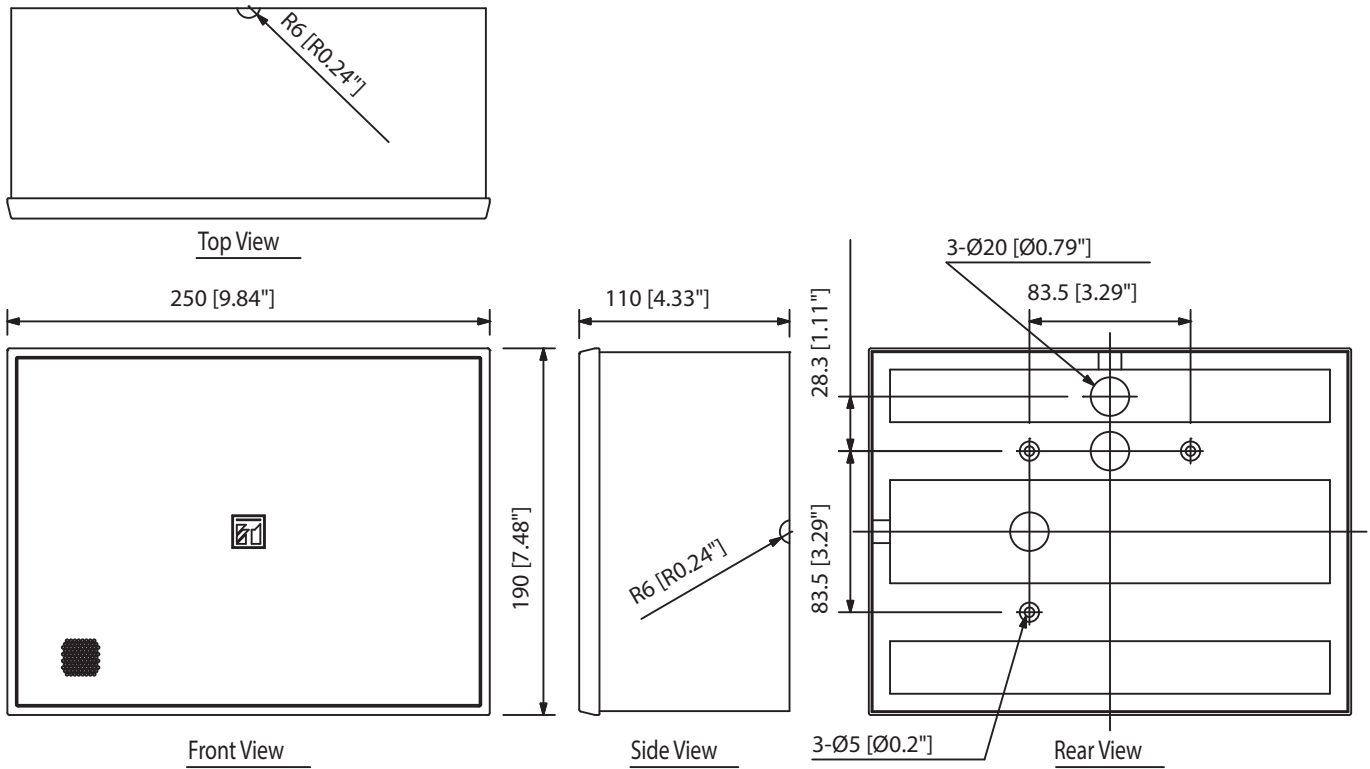

Wiring Diagram

UNIT:mm

SCALE:1/4