


Altavoz circular de empotrar en techo con cono dinámico de 10 cm de diámetro y 6 W de potencia RMS para línea de 100 V. Respuesta en frecuencia de 65 a 18.000 Hz. Sensibilidad 88 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Acabado en ABS en color blanco y rejilla metálica blanca.

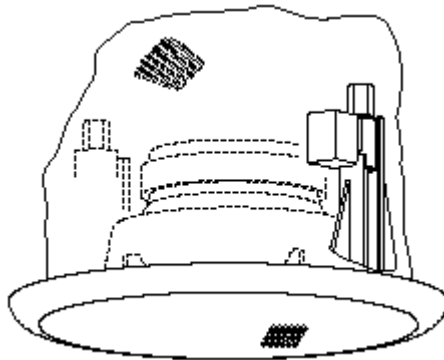

| | |
|-----------------------------------|--|
| Altavoz | Cono dinámico de 10 cm |
| Potencia RMS | 6 W |
| Potencia musical | 18 W (8 Ω) |
| Impedancia | 1k7 Ω, 3k3 Ω, 16 Ω y 8 Ω |
| Potencia en línea de 100 V | 6 W y 3 W |
| Respuesta en frecuencia | 65 ~ 18.000 Hz |
| Sensibilidad | 88 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz |
| Dimensiones (mm) | Ø 155 x 117 (fondo). |
| Taladro de montaje | Taladro de montaje Ø 135 mm. Grueso máximo del panel 37 mm. |
| Peso | 1 kg |
| Acabado | Rejilla metálica blanca (RAL 9010) Anillo en ABS blanco no inflamable (UL94 VO) Altavoz en ABS negro no inflamable (UL94 VO) |