

EXTINTOR MÓVIL CON CARRO DE 10 KG

características

	FEX - 10 Carro simple	FEX - 10 Carro doble
Presión de diseño	250 Bar	250 Bar
Presión de prueba	250 Bar	250 Bar
Presión Máxima de Servicio	174 Bar	174 Bar
Presión Tarado Disco de Seguridad	190 Bar	190 Bar
Presión de Rotura Botella	510 Bar	510 Bar
Eficacia	89 B	89 B
Carga	9,5 a 10 kg CO ₂	9,5 a 20 kg CO ₂
Temperaturas de Servicio	-20 a +60 °C	-20 a +60 °C
Válvula	Palanca	Palanca
Uso aconsejable	Fuegos A y B	Fuegos A y B


dimensiones

	FEX - 10 Carro simple	FEX - 10 Carro doble
Altura	963 mm	963 mm
Diámetro	154 mm	154 mm
Espesor mínimo pared	3,14 mm	3,14 mm
Volumen	14,93 litros	14,93 litros
Tara botella	13,70 kg	2 x 13,70 kg
Peso botella llena (sin carro)	23,70 kg	2 x 23,70 kg
Peso bocina y manguera	0,68 kg	2 x 0,68 kg
Peso botella con manguera y bocina	24,38 kg	48,76 kg
Peso carro vacío	6,235 kg	10,525 kg
Peso completo con carro	30,625 kg	59,285 kg
Grado de llenado	0,67 kg/L	0,67 kg/L
Unidades por carro	1	2

1. Botella
Tubo de acero aleado estirado sin soldadura 34CrMo4.

2. Válvula
Latón, acero y caucho.

3. Tubo sonda
Aluminio.

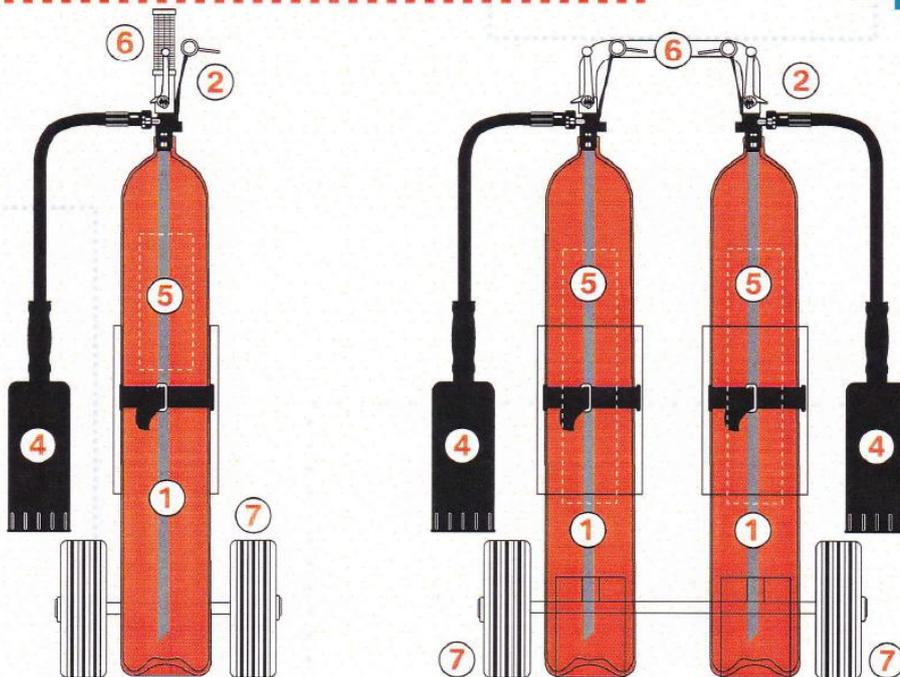

4. Bocina Manguera
Polipropileno, caucho textil y acero.

5. Etiqueta
Adhesiva.

6. Carro

7. Rueda
Polipropileno, maciza.

EMPRESA CERTIFICADA PUR



ALCALDIA DE LA CERTIFICACION FABRICACION, CONSERVACION, MANTENIMIENTO, RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES



ASOCIADA A:

centro tecnológico del metal
laboratorio de ensayo de extintores

Valleunión

Oficinas/Fábrica

P. Ind. Oeste Avda. Las Americas P. 17 / 4, P.Box nº198

30169 - SAN GINES (Murcia) - SPAIN

Teléf ++34 968 893233 - Fax ++34 968 893833

www.valle-union.es
valle.union@valle-union.com