


FUENTE DE ALIMENTACIÓN **FA-10DIN**

Fuente de alimentación de 24 V CC y 10 A para el sistema SMC, con protección contra sobrecarga y sobretensión. Montaje en carril DIN.

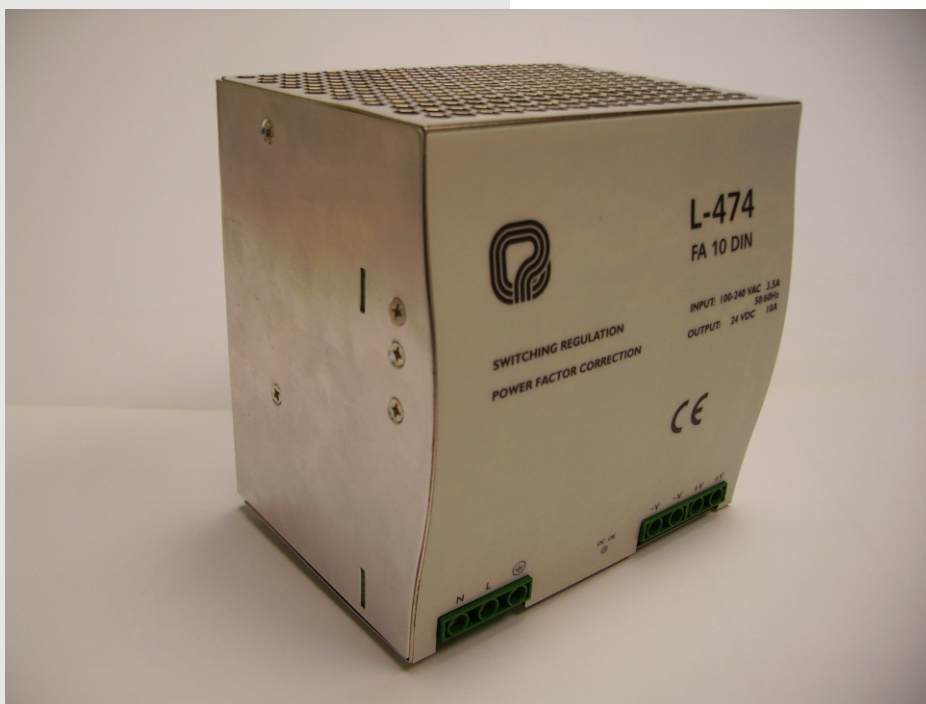

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión entrada	88/132Vca - 176/264Vca autocambiable
Frecuencia entrada	47 - 63 Hz
Corriente arranque	15 A/115Vca - 30 A/230Vca
Salida	24V,10A, +/- 1%, R&N 180 mV
Protección sobrecarga	105/135% corte corriente
Protección sobretensión	115/150% tensión salida
Aislamiento	I/P-0/P:3KV, I/P-FG:1,5KV, un minuto
Peso	1,1 Kg
Dimensiones	205 x 93 x 65